



パワーフードループ  
**POWER FOOD LUBE**



- ・NSF H3.3H認証 (登録)
- ・遺伝子組み換えされた原料を使用しておりません。
- ・環境負荷を軽減する生分解性
- ・無色・無臭



食品機器用高級潤滑剤

# POWER FOOD LUBE

パワーフードループ

食品機器に使用される潤滑剤は、潤滑剤としての性能が要求されると同時に安全性も必要です。パワーフードループは植物性食用油脂を原料とした食品機器用防錆潤滑剤です。NSF3H及びH3の認証を取得しておりますので食品に接触する機器設備でも安心してご使用いただけます。

## 特長

- 安全で性能の高いベースオイルを使用していますので、潤滑性能、防錆性能を併せ持っています。
- NSF「H3」認証に加え、「3H」の認証も受けているので離型剤として使用できます。
- 遺伝子組換え原料は使用しておりません。




## 代表性状

外観	無色・無臭
粘度 @40℃ JIS K2283	12.6mm <sup>2</sup> /s
引火点 JIS K2265	228℃
流動点 JIS K2269	-10℃
使用温度範囲	-10℃~100℃
4ボール試験 (@200rpm JIS K2519-4.1)	60N

## 一体型+2wayキャップが特長です


一体タイプ

ノズルとスプレー部分が一体型で更により便利になりました。



2WAYタイプ

スプレー缶は使用し易い2WAYキャップです。

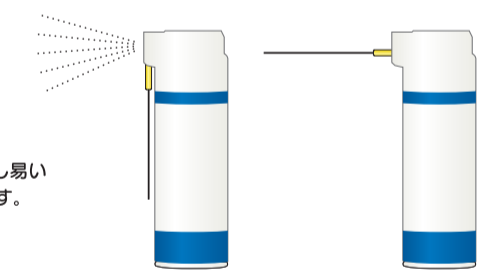

ノズルを下げたままボタンを押すと、広範囲に噴霧出来ます。

ノズルをあげると、隙間やピンポイントに噴霧出来ます。

## 用途

- 食品機器等の摺動、回転部の潤滑
- 食品機器等の刃部防錆
- 食品等の離型

## 荷姿

- 420ml×24本/ケース(スプレー)
- 4,000ml×2缶/ケース(リキッド)

※製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。

**BALBIS** 株式会社バルビス  
 〒659-0066 兵庫県芦屋市大槻町7-2-201  
 TEL:0797(22)9801 FAX0797(22)9802  
[www.balbis.co.jp](http://www.balbis.co.jp)

●製品に関するお問い合わせ・ご用命は

